

SEAT SERIES
SEAT 20

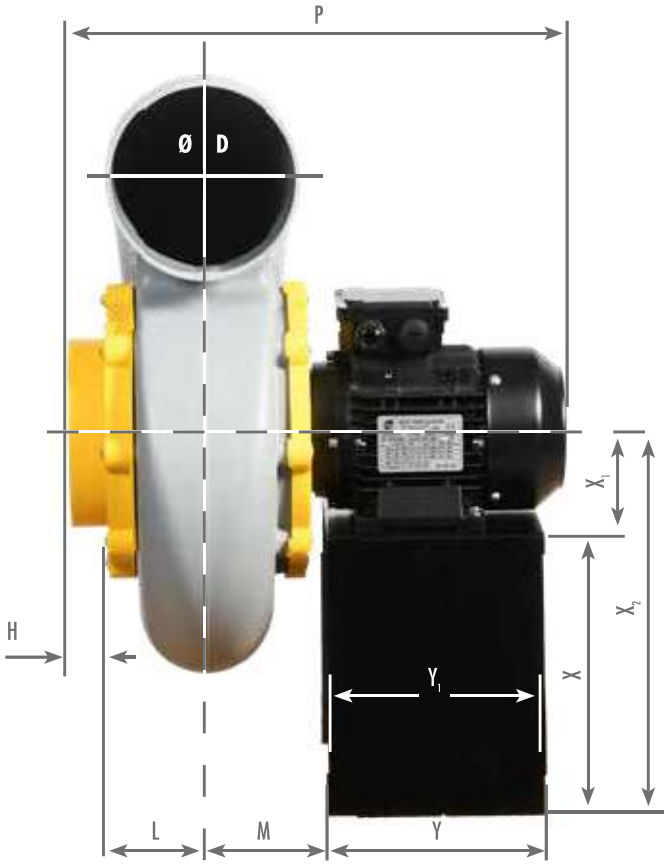

LG POSITION

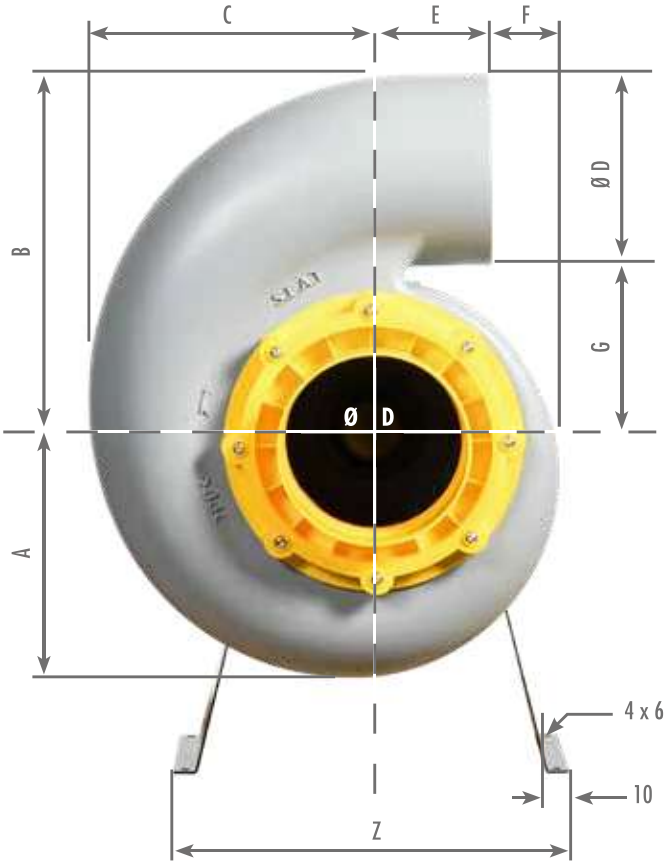

LG POSITION

Available in

Dimension (mm) - Metal stand not included (see accessories)																
A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y_1	Z	X	X_1	X_2
208	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180	160	340	240	71	311

Left Rotation (Counter-Clockwise)



LG 180 LG 225 LG 270 LG 315 LG 0 LG 45 LG 90 LG 135

Right Rotation (Clockwise)




RD 225 RD 270 RD 315 RD 0 RD 45 RD 90 RD 135 RD 180

NOISE LEVELS

Acoustic (dB)					Frequency Octave (Hz)							
Speed T/min	Qv (m^3/h)	Sp (Pa)	LwA dB(A)	LpA* dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	760	188	76	56	93	76	80	73	66	55	53	46
2870	1500	735	91	70	108	91	95	88	81	70	67	61

*Acoustic pressure Lp at 3 meters - Outlet acoustic data available on request.

SEAT SERIES - **SEAT 20**

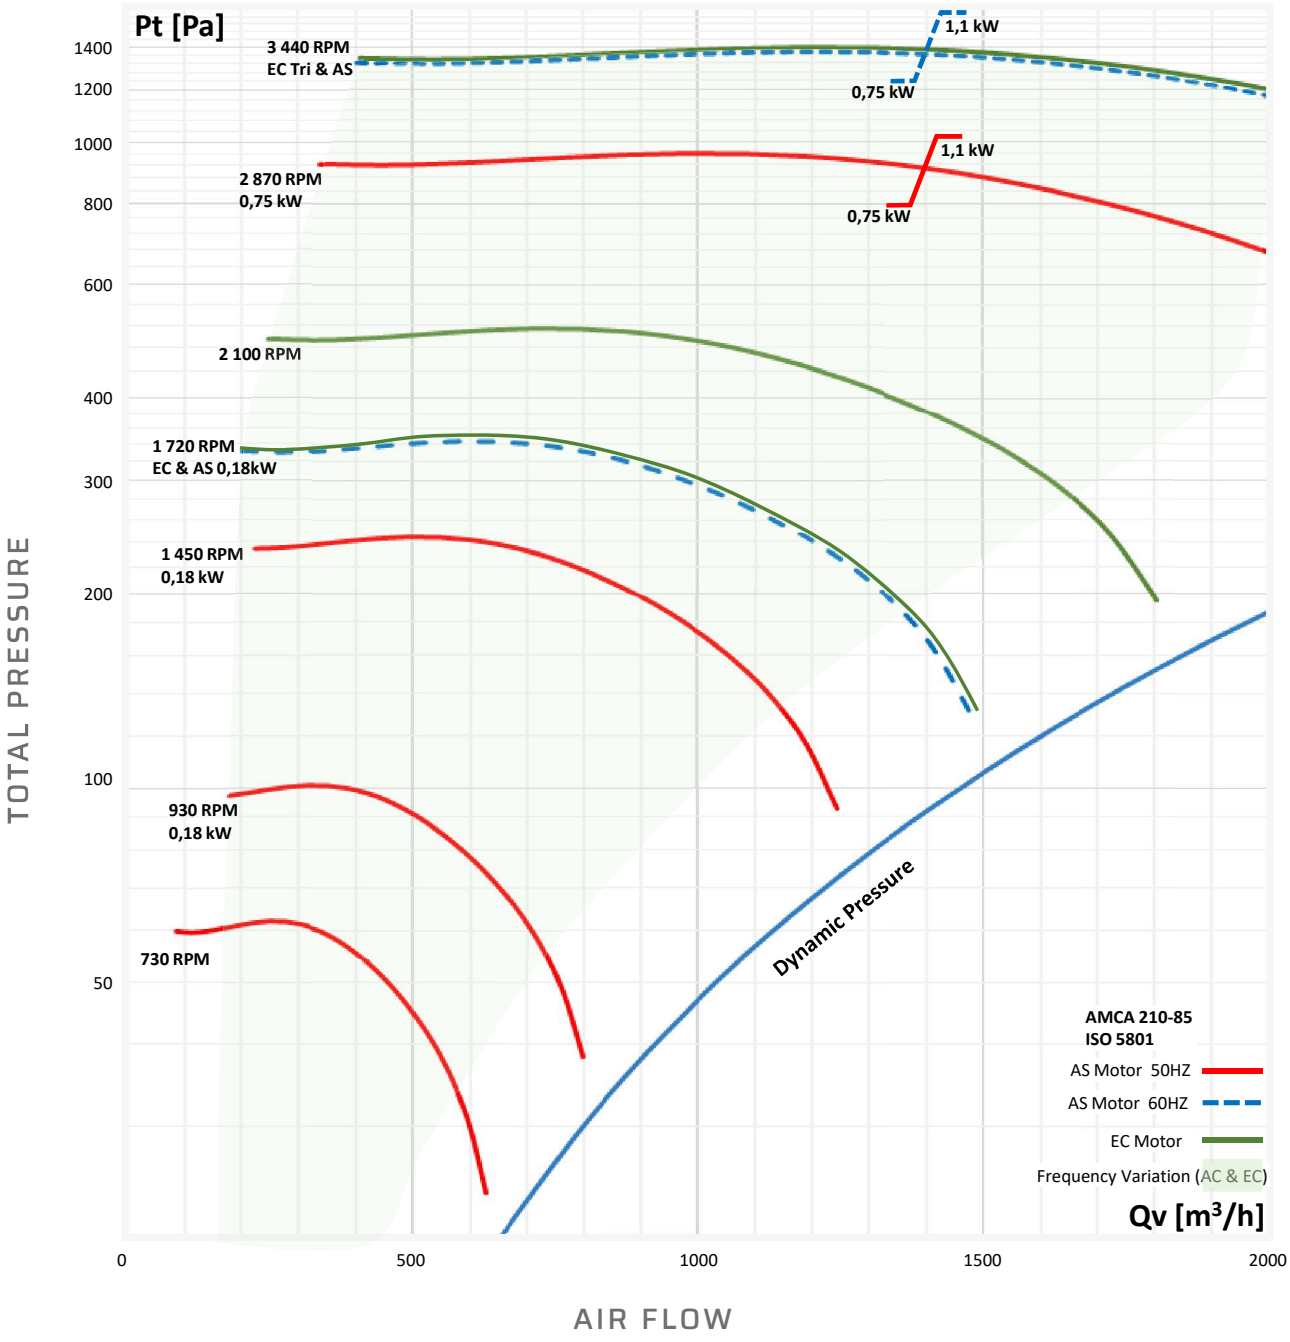

ELECTRICAL FEATURES

Motor	Power (kW)	Motor RPM	Voltage (V)	Intensity (A)	Weight (kg)	Reference Number
IP55 Asynchronous Single-Phase	0,18	1450	230	1,4	9,3	51202010
	0,75	2870	230	4,8	10,5	51203010
	1,1	2870	230	6,65	8,3	51203011
IP65 EC Single-Phase	0,6	1720	220/277	4,30	9,2	52202010
	0,6	2100	220/277	4,30	8,3	52203010
IP55 Asynchronous Three-Phase	0,18	930	230/400	1,22/0,7	8,9	51201000
	0,18	1450	230/400	1,09/0,63	9	51202000
	0,75	2870	230/400	2,85/1,64	12,5	51203000
	1,1	2870	230/400	4,02/2,31	13,5	51203001
IP66 EC Three-Phase	1,2	3440	360/460	5,6	9	52202000
IP66 Asynchronous Three-Phase ATEX	0,18	1450	230/400	1,13/0,65	8,6	51202003
	0,75	2870	230/400	3,46/2	13,5	51203003
	1,1	2870	230/400	4,33/2,5	13,5	51203006

Mandatory PTC Sensor for ATEX motor with Frequency Inverter.